

M 系列-如何用 SD 卡下载工程 V1.1

类别	内容
关键词	SD 卡 下载工程
摘要	如何使用 SD 卡更新 M 系列屏幕的工程

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2018/7/25	创建文档	谢岢成	
V1.1	2024/10/28	增加 M 系列的说明	谢岢成	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电 话：020-82186683

传 真：020-82187676

Email: hmi@gz-dc.com (公共服务)

网 站: www.gz-dc.com

地 址: 广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店: <https://gz-dc.taobao.com>



目 录

1. 适用范围.....	1
2. 开发环境.....	2
3. 技术实现.....	3

1. 适用范围

文档适合 M 系列串口屏产品。

2. 开发环境

1、 VisualTFT 软件版本： V3.0.0.959 及以上版本；

版本查看： 打开 VisualTFT， 点击帮助->关于 VisualTFT 可以查看当前软件版本号；

最新版本可登陆 www.gz-dc.com 进行下载



2、 串口屏硬件版本：

M 系列： V6.3.562.XXX 及以上。

版本查看： (1) 查看屏幕背面版本号贴纸。

(2) VisualTFT 与屏幕联机成功后， 右下角显示的版本号。

3. 技术实现

M 系列屏幕可以支持用 SD 卡来下载工程，相应操作步骤如下：

首先，创建的工程必须以 M 系列型号为准，与相应硬件对应，如图 3-1 所示；

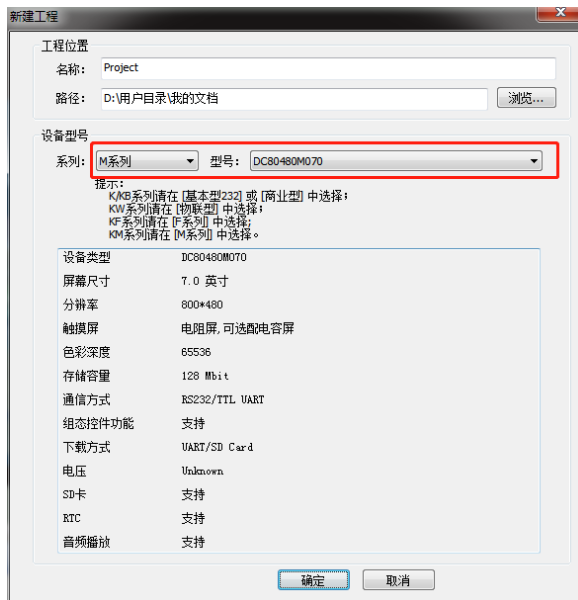



图 3-1 创建 M 系列工程

然后，用户在对里面的工程界面编辑完毕之后，点击 ，如图 3-2 所示；

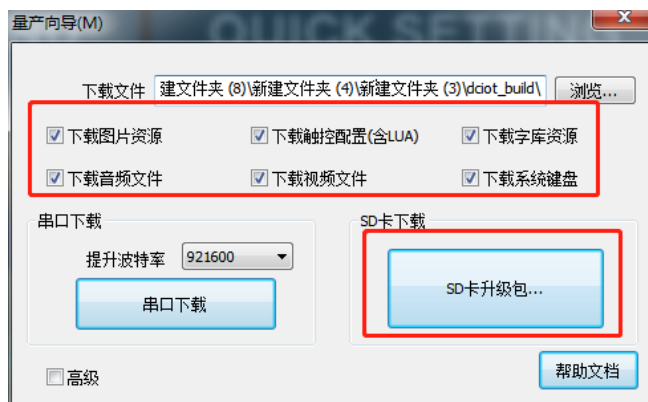


图 3-2 SD 卡下载

点击“SD 卡下载”，会出现如图 3-3 所示的窗口，然后将里面的文件全部拷贝到 SD 卡的根目录下；

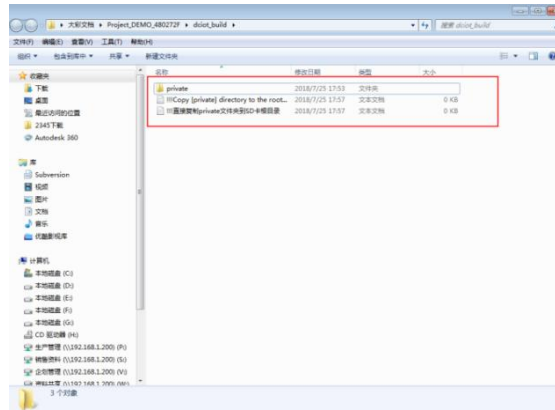


图 3-3SD 卡文件

最后,将 SD 卡插入到屏幕卡槽里面,上电,下载成功会出现如图 3-4 所示的下载界面。

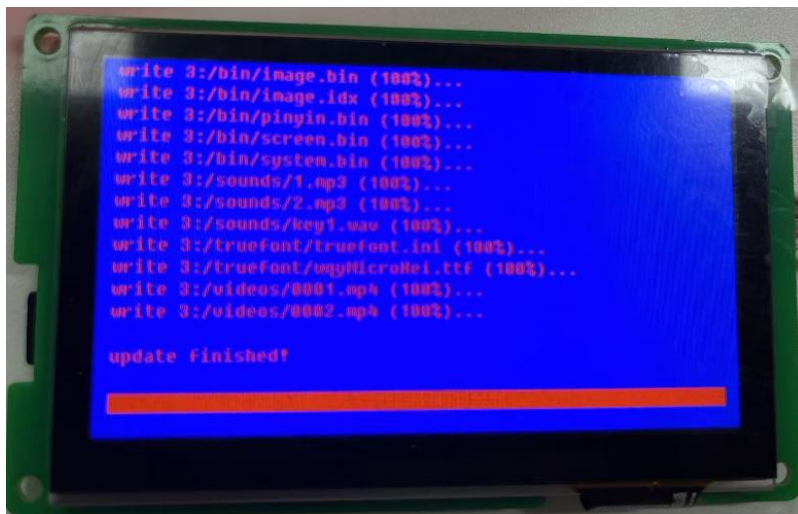


图 3-4 下载界面

屏幕正常下载的话,下载完成之后,屏幕会显示工程界面,如图 3-5 所示。



图 3-5 M 系列工程界面